


Link do produktu: <https://termix24.pl/drut-spawalniczy-niemiedziowany-sg2-qba-eco-08mm-op-15kg-p-52195.html>

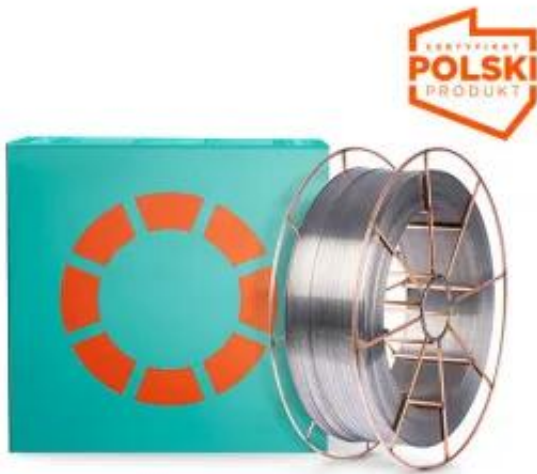

DRUT SPAWALNICZY NIEMIEDZIOWANY SG2 QBA ECO 0.8MM OP. 15KG

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 262,80 zł |
| Numer katalogowy | DRU SP08 15N |
| Kod producenta | NIEMIEDZIOWANY |
| Kod EAN | 5901947625330 |
| Producent | TYSWELD |

Opis produktu

TS2 QBA ECO – niemiedziowany drut spawalniczy SG2

EN ISO 14341-A: G3Si1
DIN 8559 SG-2
AWS A5.18 ER70S-6

Niemiedziowany drut lity elektrodowy do spawania metodą MIG/MAG.

Przeznaczony do spawania stali drobnoziarnistych węglowo-manganowych, konstrukcyjnych itp.

Produkowany w Polsce z europejskich stali dzięki innowacyjnej technologii QBA.

Wyróżnia go przede wszystkim niska emisja szkodliwych dymów i oparów oraz doskonała czystość i odpowiednio dobrana geometria.

Dzięki tym zaletom zużycie akcesoriów spawalniczych znacznie maleje, a środowisko pracy będzie znacznie czystsze i przyjemniejsze.

Idealnie sprawdza się w pełnym zakresie parametrów spawania od najmniejszych po najwyższe utrzymując za każdym razem stabilność prowadzenia łuku spawalniczego.

Znajduję zastosowania m.in. w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, petrochemicznym, przy budowanie statków, kotłów oraz kontenerów.

Materiał spawany P235 / S235 – P420 / S420 itp.

Gaz ochronny (EN ISO 14175) M21, C1

Prąd spawania=(+)

Dopuszczenia TÜV DB CE

Klasyfikacja stopiwa EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1