


Link do produktu: <https://termix24.pl/dybel-universalny-wkret-leb-sześciokątny-gxs-1060mm-p-1037.html>

Wymiary

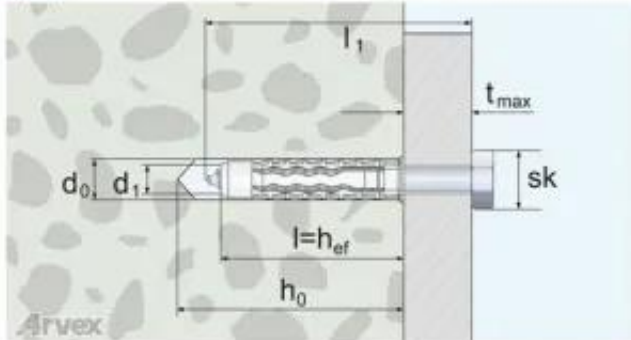

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

Symbol	Nr zamówienia	Średnica kołszulki dybla i otworu w podłożu d ₀ [mm]	Długość kołszulki dybla l [mm]	Minimalna głębokość otworu h ₀ [mm]	Średnica wkręta d ₁ [mm]	Długość wkręta l ₁ [mm]	Rozmiar klucza sk [mm]	Maksymalna grubość mocowanego materiału t _{max} [mm]
GXS 10/60	1082.0001	10	50	65	6	60	10	5
GXS 10/80	1082.0004	10	50	85	6	80	10	25
GXS 12/60	1082.0002	12	60	75	8	60	13	15
GXS 14/80	1082.0003	14	70	85	10	100	17	25

DYBEL UNIVERSALNY WKRĘT ŁEB SZEŚCIOKĄTNY GXS 10/60MM

Cena	45,46 zł
Numer katalogowy	AR 1082.0001
Kod producenta	1082.0001 BK
Kod EAN	5907724966344
Producent	ARVEX

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpiera w czterech kierunkach , kołszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z łbem sześciokątnym .

Podłoże :

- beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

- zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych , rozpiera w czterech kierunkach ,
- faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi , boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,
- wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,
- szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych , w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035). Wkręt - stal ocynkowana na biało .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasilających , obrazów , luster , itp .