


Link do produktu: <https://termix24.pl/dybel-universalny-leb-z-nacieciem-krzyzowym-gxk-6/40mm-p-40.html>

Wymiary

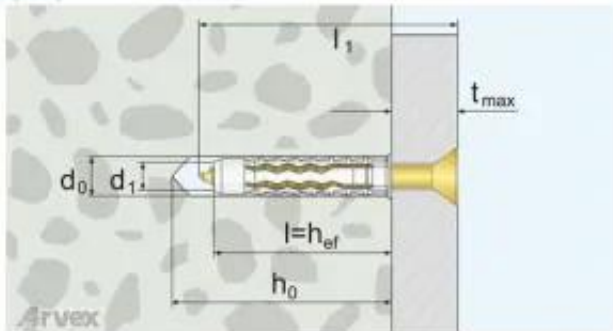

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

Symbol	Nr zamówienia	Średnica kołnierzki dybla i otworu w podłożu d ₀ (mm)	Głębokość kołnierzki dybla l (mm)	Minimalna głębokość otworu h ₀ (mm)	Średnica wkręta d ₁ (mm)	Długość wkręta l ₁ (mm)	Rozmiar gwiazdki Pozidrive pz	Maksymalna grubość mocowanego materiału t _{max} (mm)
GXK 5/30	1081.0004	5	25	35	3,5	30	2	5
GXK 6/40	1081.0001	6	30	40	4,5	40	2	5
GXK 6/45	1081.0005	8	40	55	6,0/5,0*	45	3/2*	5
GXK 8/60	1081.0002	8	40	55	5,0	60	2	15
GXK 8/90	1081.0003	8	40	55	5,0	90	2	35
GXK 10/60	1081.0006	10	50	65	6,0	60	3	5

* w zależności od partii.

DYBEL UNIWERSALNY ŁEB Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM GXK 6/40MM

Cena **16,48 zł**Numer katalogowy **AR 1081.0001**Kod producenta **1081.0001 BK**Kod EAN **5907724964050**Producent **ARVEX**

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpira w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z nacięciem krzyżowym .

Podłoże :

- beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

- zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych , rozpira w czterech kierunkach ,
- faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi , boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,
- wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,
- szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych , w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035). Wkręt - stal ocynkowana i pasywowana na żółto .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasłonowych , obrazów , luster , itp .