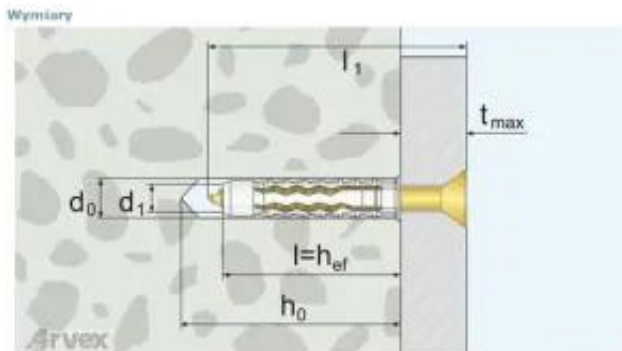


Link do produktu: <https://termix24.pl/dybel-universalny-leb-z-nacieciem-krzyzowym-gxk-845mm-p-22747.html>

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

Symbol	Nr zamówienia	Srednica kołzki dybla i otworu w podłożu	Głębokość kołzki dybla	Minimalna głębokość otworu	Srednica wkręta	Długość wkręta	Rozmiar gwiazdy Pozidrive	Maksymalna grubość mocowanego materiału
		d ₀ (mm)	l (mm)	h ₀ (mm)	d ₁ (mm)	l ₁ (mm)	pZ	t _{max} (mm)
GXK 5/30	1081.0004	5	25	35	3,5	30	2	5
GXK 6/40	1081.0001	6	30	40	4,5	40	2	5
GXK 8/45	1081.0006	8	40	55	6,0/5,0*	45	3/2*	5
GXK 8/60	1081.0002	8	40	55	5,0	60	2	15
GXK 8/90	1081.0003	8	40	55	5,0	90	2	35
GXK 10/60	1081.0005	10	50	65	6,0	60	3	5

* w zależności od partii.

DYBEL UNIWERSALNY ŁEB Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM GXK 8/45MM

Cena	25,58 zł
Numer katalogowy	AR 1081.0006
Kod producenta	1081.0006 BK
Kod EAN	5907724988216
Producent	ARVEX

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpera w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z nacięciem krzyżowym .

Podłoże :

beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych ,rozpera w czterech kierunkach ,

faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi ,boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,

wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,

szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych ,w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035).Wkręt - stal ocynkowana i pasywowana na żółto .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasłonowych , obrazów , luster , itp .